SOLENOIDE 3 VÍAS

Características
• Solenoide 3 vías
• Mando apertura manual

Especificaciones	
• Función	3 vías NO / NC
• Conexiones	1/8" BSP / NPT
• Orificios disponibles	1, 1,2, 1,6 mm
• Presiones máximas	ver tabla
• Temperaturas	
Fluido	5º C - 50º C
Ambiente	-10º C - 50º C
• Protección	IP66
• Voltajes	ver tabla

Presión máxima (bar)				
Función	Orificio	AC	DC	Latch
3 vías NC	1.0	16	12	16
	1.2	11	9	11
	1.6	6	5	6
3 vías NO	1.0	16	16	16
	1.2	12	12	12
	1.6	8	8	8

Materiales	
• Apertura manual	Nylon reforzado
• Cuerpo	Latón
	Nylon reforzado
• Émbolo	AISI 300 / 400
• Juntas	EPDM
• Muelle	AISI 300

Voltaje y consumo eléctrico			
Solenoide	Voltaje	Amperios	
		Arranque	Trabajo
3 V 50/60 Hz	24, 110	0,125	0,125
3 V DC	12, 24	4,5 W	

Solenoide NO

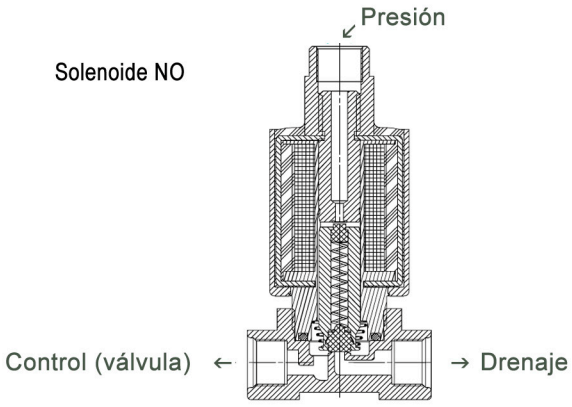
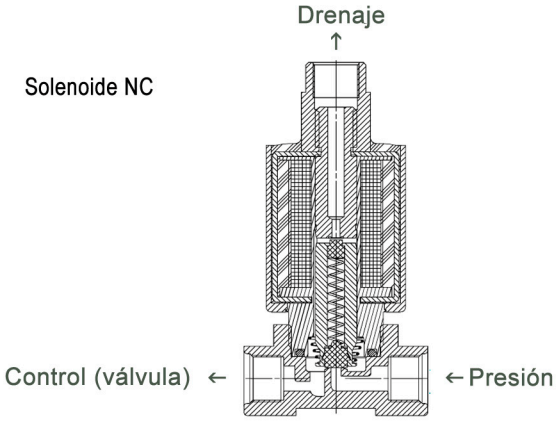
Solenoide NC