


SOLÉNOÏDE 3 VOIES

Caractéristiques

- Solénoïde 3 voies
- Commande ouverture manuelle

Spécifications

• Fonction	3 voies NO / NC
• Connexions	1/8" BSP / NPT
• Orifices disponibles	1, 1,2, 1,6 mm
• Pressions maximales	voir tableau
• Températures	
Fluide	5° C - 50° C
Ambient	-10° C - 50° C
• Protection	IP66
• Tensions	voir tableau

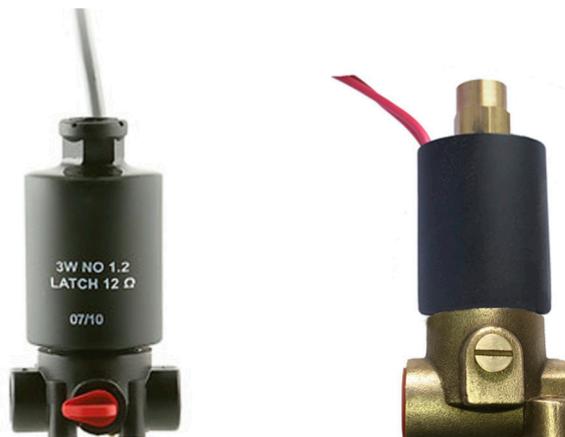

Pression maximale (bar)

Fonction	Orifice	AC	DC	Latch
3 voies NC	1.0	16	12	16
	1.2	11	9	11
	1.6	6	5	6
3 voies NO	1.0	16	16	16
	1.2	12	12	12
	1.6	8	8	8

Matériels

• Commande ouverture	Nylon renforcé
• Corps	Laiton
	Nylon renforcé
• Piston	AISI 300 / 400
• Joints	EPDM
• Ressort	AISI 300

Tension et consommation

Solénoïde	Tension V	Ampères	
		Appel	Maintien
3 V 50/60 Hz	24, 110	0,125	0,125
3 V DC	12, 24	4,5 W	

